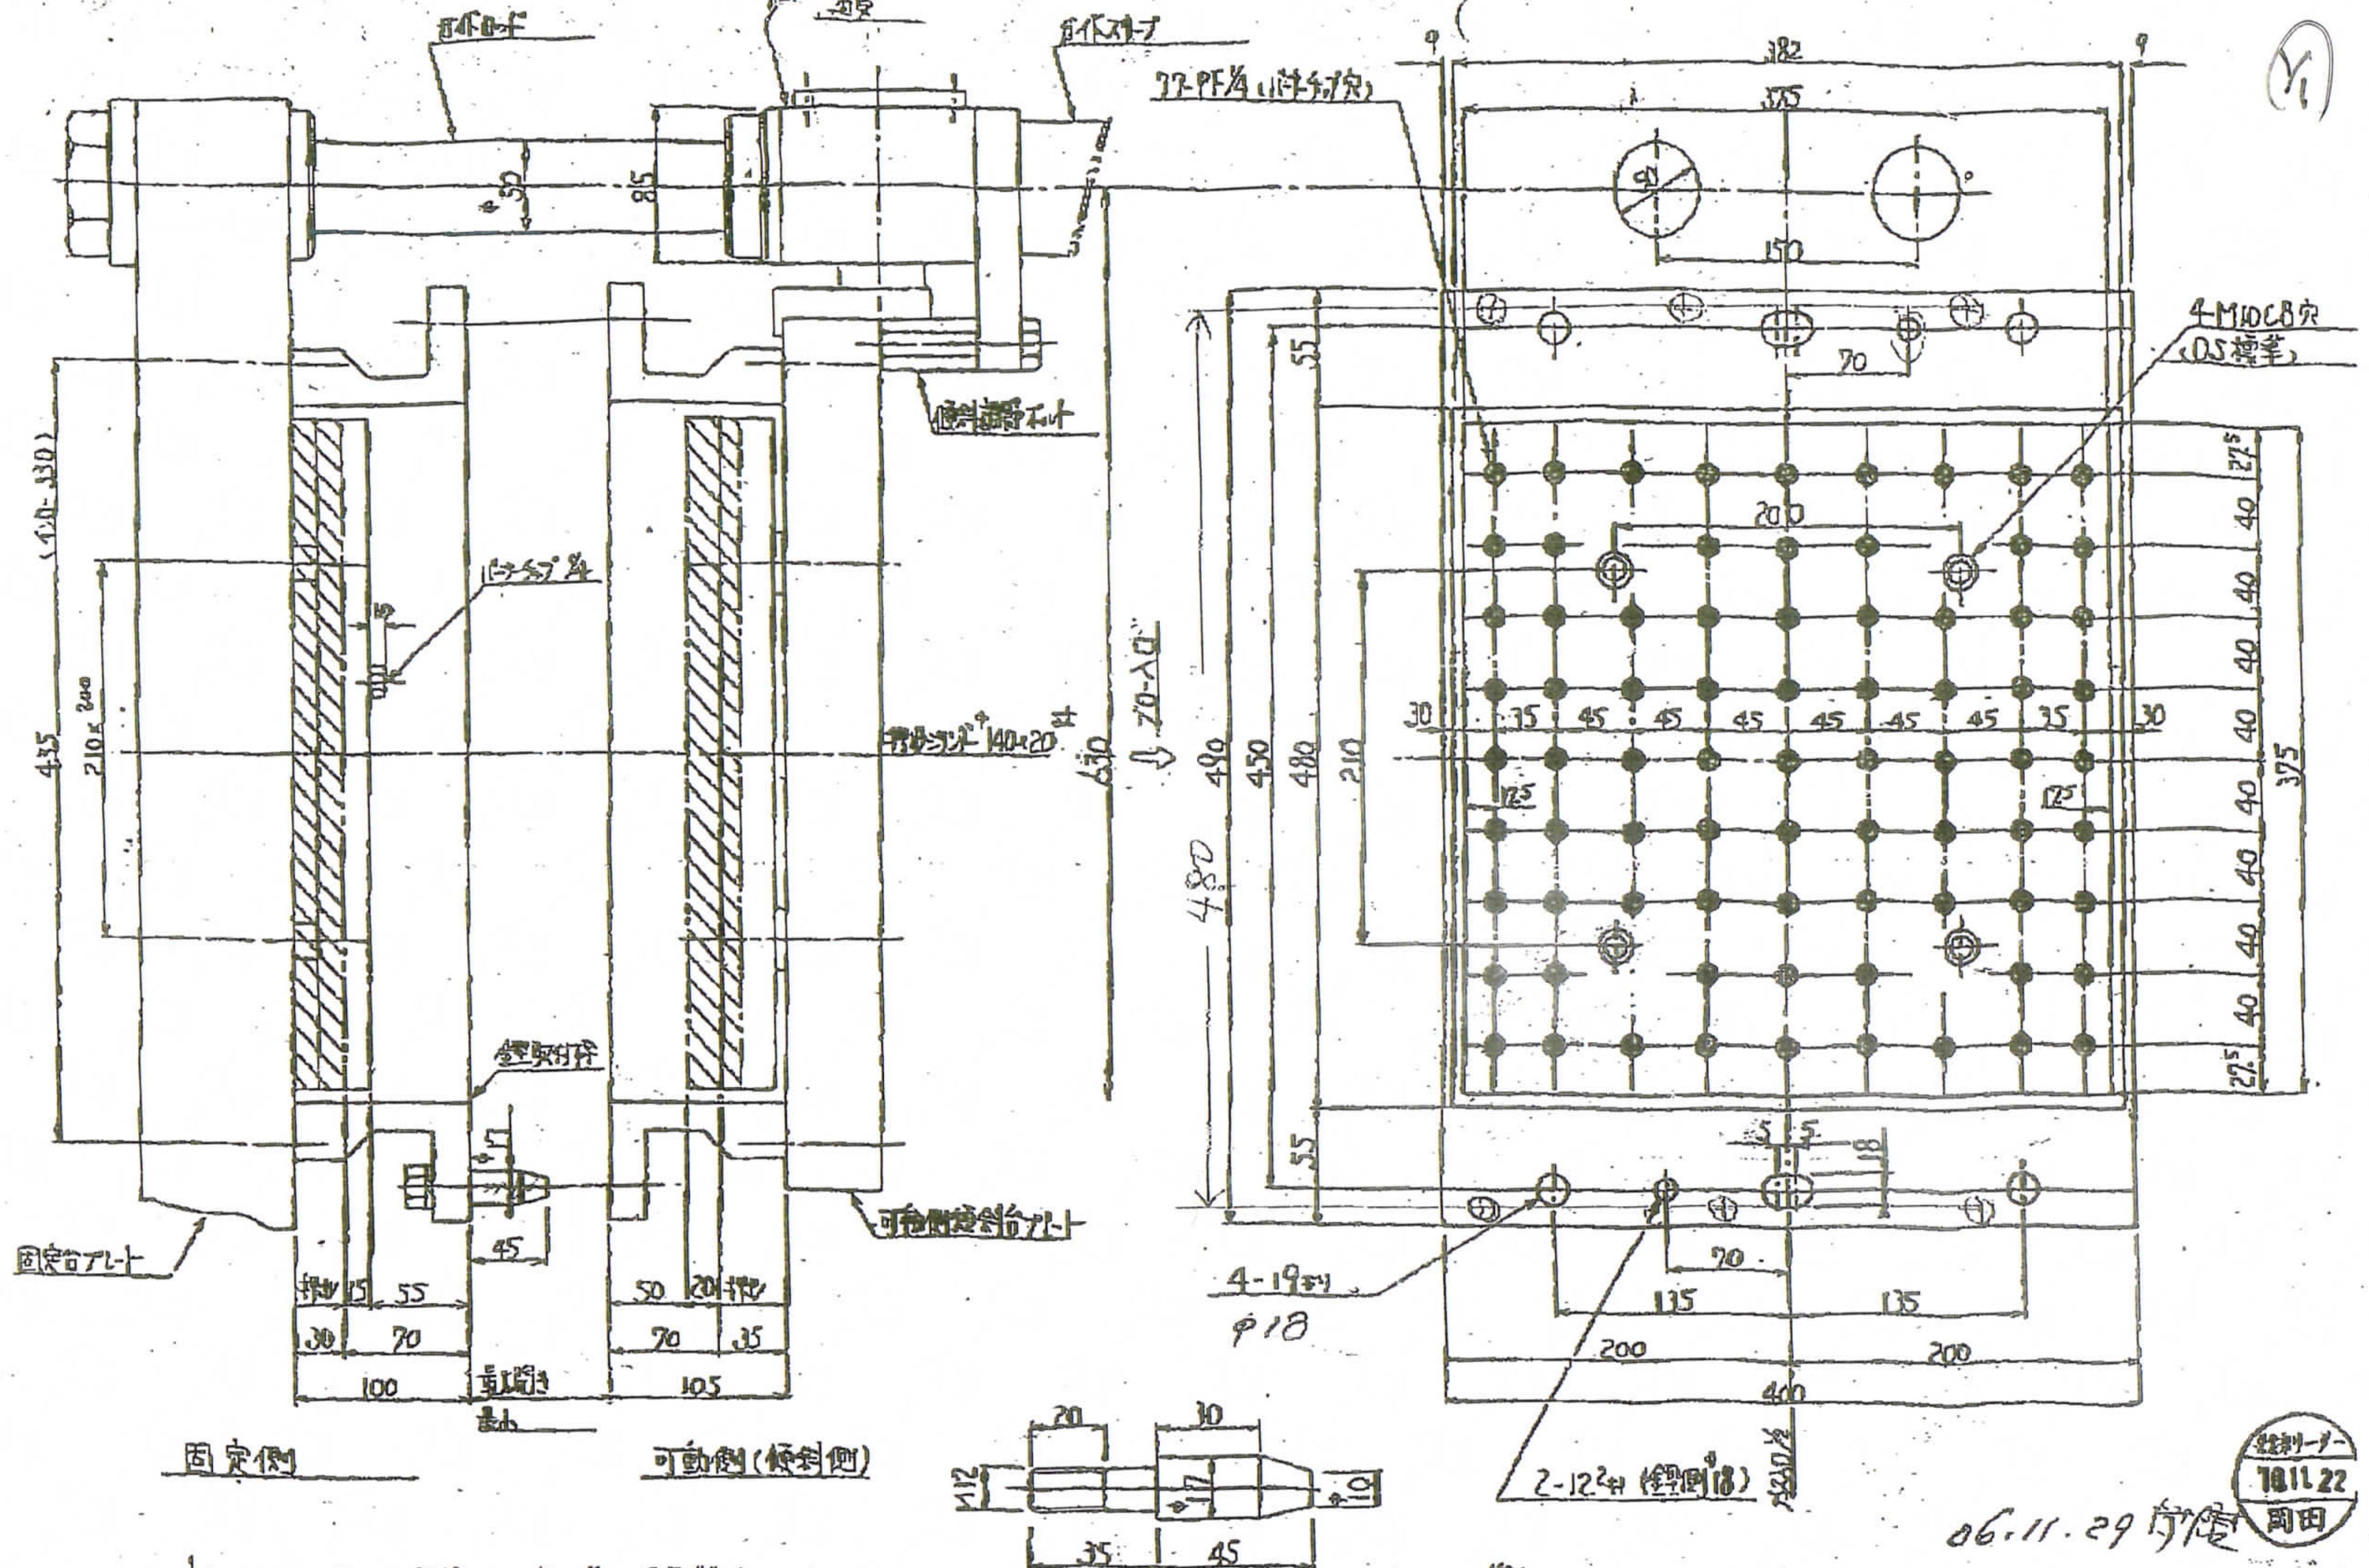
ガイドロッド
油穴
ガイドスリーブ
ワク-PF¼ (バキュームポンプ穴)
傾斜調節ボルト
イクーニクップ ¼
480
435
(インロー 330)
210 × 200
φ50
85
φ140×20
630
ブロー入口
490
450
480
55
55
382
375
150
70
4-M10C.B穴 (D.S標準)
200
210
30
35
45
45
45
45
45
45
35
30
12.5
12.5
27.5
40
40
40
40
40
40
40
40
27.5
375
5.5
18
70
135
135
200
200
400
4-19キリ
φ18
2-12²キリ (鍔側φ18)
φ320%
金型取付穴
固定台プレート
可動側傾斜台プレート
45
排出 15 55
30 70
100
最小開き
最小
50 20 排出
70 35
105
固定側
可動側 (傾斜側)
20
10
M12
φ17
φ10
35
45
80

06.11.29 訂正

型設計リーダー
'08.11.22
岡田

注) シュルは可動側(傾斜側)に残る様に金型製作のこと。

合体 SK-3 1台分

※ 南 TV-B (40×400) 日精 KTK-28L (S63.11.21付) 合せ

[redacted]	SYMBOL	DATE	CHANGE NOTE	CHECKED	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	TITLE	INSTALLATION MARK	DRAWING NO.
	△	. .							1/2.5	金型取付寸法図		A425D-南B
	△	. .			2.5 岡	—	—	—	3 RD ANGLE PROJECTION	SECTION A-425D		