



左

吊钩重量

No.1

⇨内 ⇩内

10

右

⇨外

No.2

# TOYO ELECTRIC HOIST

TYPE	TPS-8	SER.NO.	73502
LIFTING LOAD	/	RATING	t
LIFTING HEIGHT	/		m
ELECTRIC SOURCE	3Φ	V	50 Hz
LIFTING SPEED	/		m/min
LIFTING MOTOR	p	p	kW
TRAVERSING SPEED	p	p	m/min
TRAVERSING MOTOR	X	p	kW
WIRE ROPE	X	mm	m
TOTAL MASS	kg	mm	m
		DATE	20




TOYO HOIST MFG.CO.,LTD.  
FUKUOKA, JAPAN  
NF-2002HSm

左

中核共重




No.1

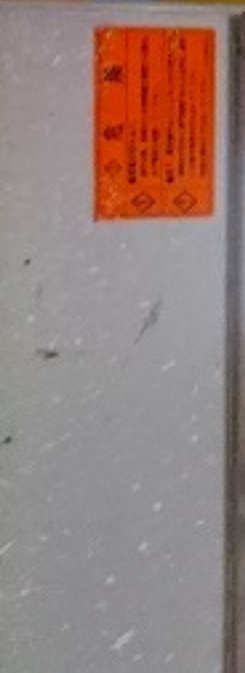

# TOYO ELECTRIC HOIST

TYPE	TPE-5		SER.NO.	73467
RATED LOAD	5	t	RATING	%ED
LIFTING LOAD	-	/	-	t
LIFTING HEIGHT	-	/	-	m
ELECTRIC SOURCE	3Φ	200	V	50
LIFTING SPEED	-	/	5.4	m/min
LIFTING MOTOR	p	/	5 P	1.4
TRAVERSING SPEED	-	/	1.5	m/min
TRAVERSING MOTOR	p	/	4 P	0.75
WIRE ROPE	X	-	mm	m
	X	-	mm	m

TOTAL MASS 120 kg DATE 2011.12.2

 TOYO HOIST MFG.CO.,LTD.  
 FUKUOKA JAPAN NP-2002HS.m



10


右


No.2






(逆正)


**注意**  
 設置作業は必ずしも  
 厳密に行ってください。



**注意**  
 ● 組立・取外しの際は必ず  
 ● 本機は必ず指定のケーブルに接続し、  
 ● フレックシブルケーブルには、必ずに使用し  
 ● しないでください。  
 ● 設置作業の際は必ず、必ずに使用を  
 ● 停止してください。


**注意**  
 設置作業の際は必ず、必ずに使用を  
 ● 停止してください。

**仕様**  
 ● 電源電圧 AC100V 5A、DC50V 5A  
 ● 設置場所 屋内・屋外兼用、直射日光・雨水・油・汚れ・腐食性物質に  
 ● さらさないでください。  
 ● 設置作業の際は必ず、必ずに使用を  
 ● 停止してください。


**注意**  
 設置作業の際は必ず、必ずに使用を  
 ● 停止してください。

株式会社 PR00D2  
 製造番号  
 8041AD01467


 EANY

(正逆)

